



PSC

PORTATARJETAS PARA UNIDADES ELECTRONICAS FORMATO EUROCARD SERIE 20

IEC 603 / DIN 41612


CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO DE PORTATARJETAS		32D	48F
Tipo de conector		IEC 603 / DIN 41612 hembra	
Numero de polos		32	48
Forma del conector		D	F
Tensión nominal	V	250	
Corriente nominal	A	4	
Sección máx conductores flexibles	mm ²	2,5	
Sección máx conductores rígidos	mm ²	4	
Cableo conductores		caja de bornes con tornillos de apriete	

DESCRIPCION


- Los portatarjetas modelo PSC son accesorios idóneos para la instalación de unidades electrónicas tipo UEIK.
- Se encuentran disponibles con conector IEC 603 / DIN 41612 forma D de 32 polos hembra y forma F de 48 polos hembra.
- Se suministra equipada con un especial enganche de seguridad que mantiene bloqueada la unidad electrónica y previene la pérdida de contacto accidental entre los dos conectores en servicio.
- El cableo de los conductores se efectúa mediante tablero de bornes con tornillos de apriete.
- Se pueden instalar en los cuadros eléctricos y montar directamente sobre placa.

1 - CODIGO DE IDENTIFICACION

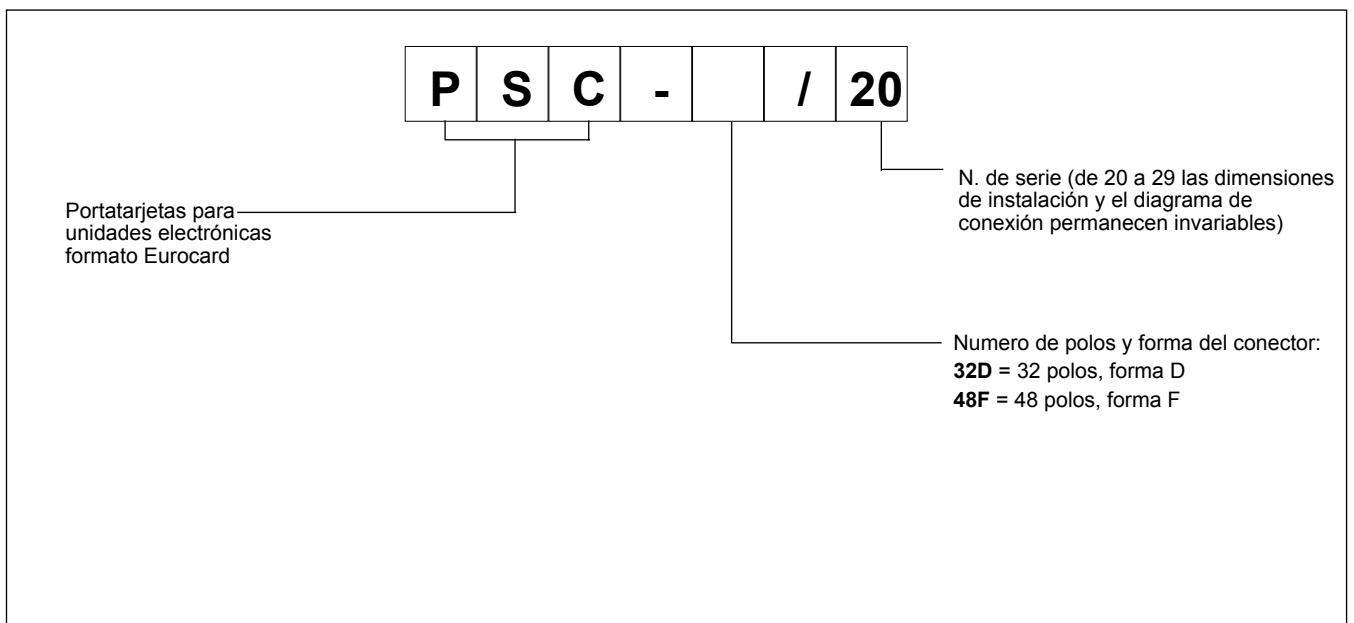



2 - DIMENSIONES PARA LA INSTALACION

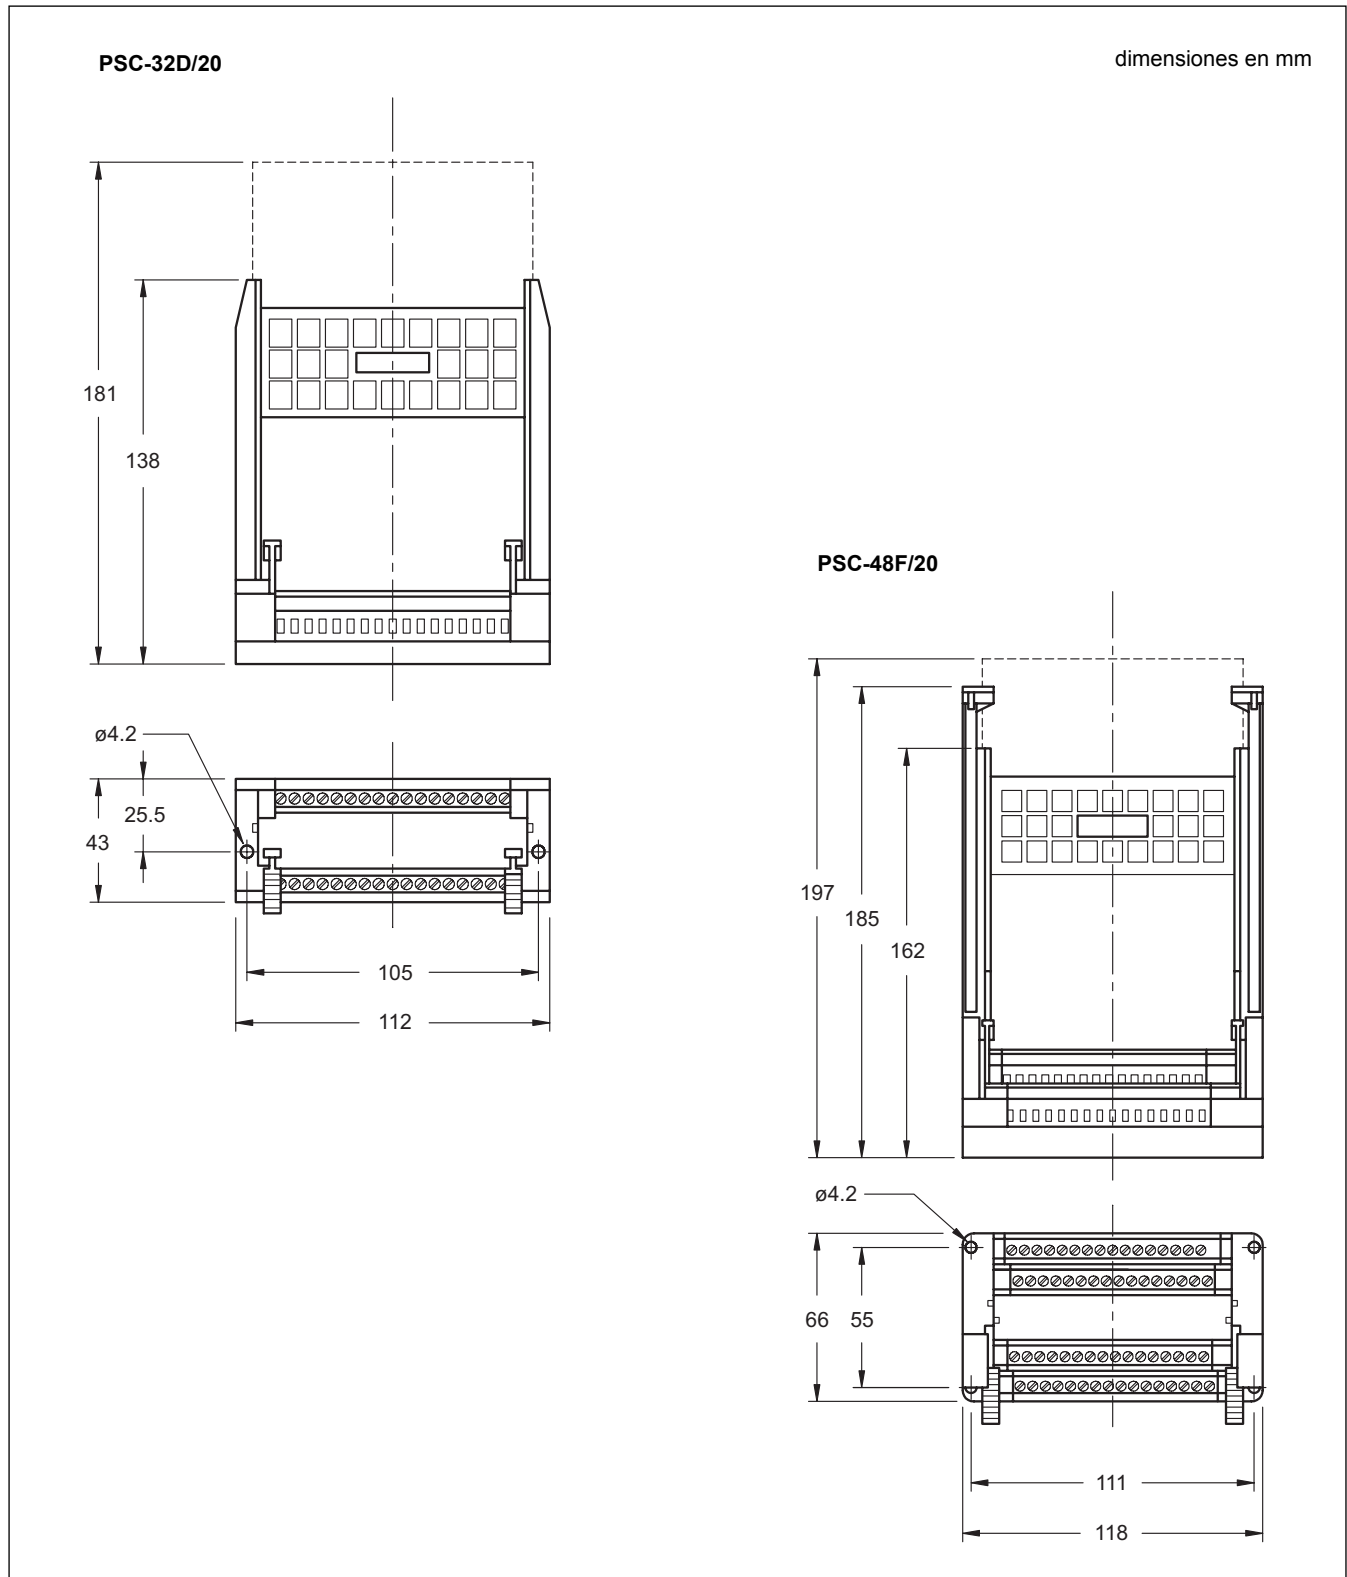

DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
20025 LEGNANO (MI) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison
Tel. 0331/47211 - Fax 0331/548328